


Direktor Pufferspeicher

Zusammen mit unseren Mephisto Blockheizkraftwerken bildet der Pufferspeicher in einer Vielzahl unserer Hydraulikvorschläge das Herzstück der Heizzentrale.

Für Standard-Hydrauliken mit Pufferentladepumpe bieten wir Ihnen mit unseren vorkonfigurierten Direktor Pufferspeichern für jede Modulgröße einen passenden Speicher an. Ebenso individuell wie jedes einzelne Projekt können aber auch die Anforderungen an den Speicher sein. Mit dem Kraftwerk Direktor PLUS, welcher projektspezifisch nach Kundenwunsch gefertigt wird, haben wir auch hierfür eine Lösung.

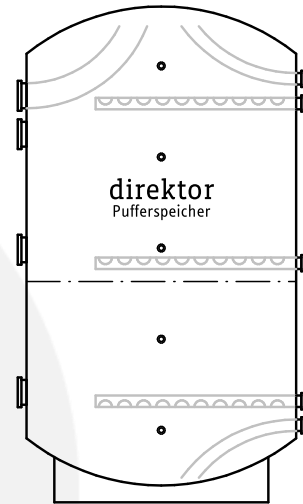

Direktor P Vorkonfigurierte Speicher für BKHV und Pufferentladepumpe

Speicher	Volumen	Maße (D x H) ohne Isolierung	Maße (D x H) mit Isolierung	Kippmaß	Gewicht ohne Einbauten
Direktor P10	1019 l	790 x 2300 mm	990 x 2350 mm	2384 mm	ca. 155 kg
Direktor P15	1511 l	950 x 2370 mm	1210 x 2470 mm	2468 mm	ca. 196 kg
Direktor P20	2011 l	1100 x 2370 mm	1360 x 2470 mm	2483 mm	ca. 229 kg
Direktor P25	2549 l	1250 x 2350 mm	1510 x 2450 mm	2482 mm	ca. 290 kg

Direktor PLUS Individueller Speicher nach Kundenwunsch

Die Maße des Direktor PLUS, die Dimensionierung der Anschlüsse sowie die Art und Anzahl zusätzlicher Einbauten wie Diffusor-Ladelanzen, Bogenrohre oder Trennbleche sind frei konfigurierbar. Standardmäßig stehen 5 Fühlermuffen sowie eine Klemmleiste zur variablen Fühlerpositionierung zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der benötigten Komponenten für die optimale hydraulische Einbindung aller Komponenten in Ihrer Heizzentrale und unterbreiten Ihnen ein Angebot für einen passenden Kraftwerk Direktor Pufferspeicher.

Telefon: 0511 - 262 997 0

E-Mail: mail@kwk.info